


KOPFSTATION KAB 3000

Vierfach AV-Moduator

- Die Modulator-Module für die KAB 3000 sind in Einseitenbandtechnik aufgebaut und daher nachbarkanaltauglich
- Auf jedem Modul befinden sich vier unabhängige Modulatoren, die von Kanal 02 bis Kanal 69 (inkl. S 03 - S 41) durchstimmbare sind
- Es ist keine Zwangsnachbarkanalbelegung notwendig, somit ist bei der Projektierung eines Netzes maximale Flexibilität gegeben
- Eingangsseitig können bis zu 4 AV-Signale eingespeist werden
- Status-Signalisierung durch farbige LED's
- Zur Einspeisung externer AV-Quellen wird der AV-Adapter KAD 340 verwendet

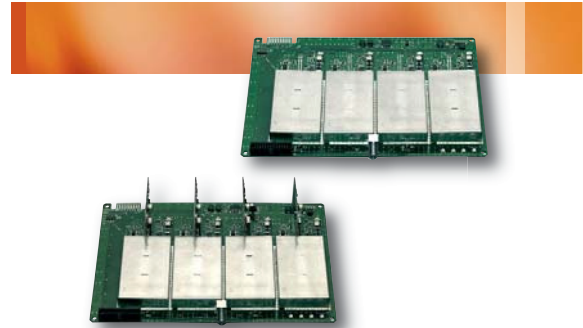

Type	KMM 341	KMS 342
Artikel-Nr.	5700 1405	5700 1406
Eingangssignale	4 x AV	4 x AV
Kanalabstand	nachbarkanaltauglich	nachbarkanaltauglich
Tonausgang	Mono	Stereo (R/L), Zweiton, Mono
Standard	B/G/I, PAL	B/G, PAL
Ausgangskanäle	K 02 - K 69 inkl. S 03 - S 14 u. S 16 - S 41	K 02 - K 69 inkl. S 03 - S 14 u. S 16 - S 41
Video-Störabstand (typ.)	55 dB	55 dB

Zweifach COFDM-COFDM Umsetzer

- Terrestrische Module zur Umsetzung von zwei digitalen DVB-T oder analogen TV-Kanälen in zwei wählbare Kanäle des VHF-/UHF-Bandes



Type	KCC 321	KCC 322
Artikel-Nr.	5700 1407	5700 1408
Anzahl Eingangstuner	2	2
Durchschleifausgänge	2	2
Umgesetzte Kanäle	2	2
Eingangsfrequenzbereich	47 - 862 MHz	47 - 862 MHz
Ausgangskanäle	VHF: S 03 - S 24 inkl. K 05 - K 12	UHF: K 21 - K 69