


PRODUKTINFORMATION



DVB-S Satelliten-Receiver SDR 610 PVR

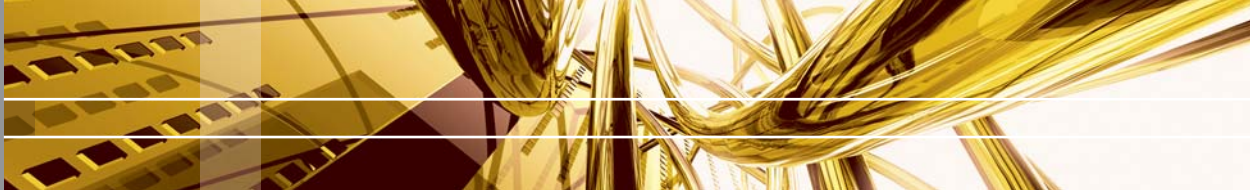

Kurzbeschreibung

- || SAT-Receiver mit Festplatte (HDD) und Dual Tuner zum Aufzeichnen und Schauen von zwei unabhängigen TV- Programmen und Transpondern
- || 2 Common-Interface Steckplätze für den Einsatz von Pay-TV Modulen
- || DVB-S kompatibel, MPEG-2 Standard.

Ausstattungsmerkmale

- || Dual-Tuner Empfangssystem und Festplatte (HDD) mit min. 250 GB Speicherkapazität
- || Zwei CI-Steckplätze für Pay-TV Module
- || Alphanumerisches VFD-Display mit 12 Zeichen und Zusatzsymbolen
- || 6000 Programmspeicherplätze
- || Benutzerfreundliches, mehrsprachiges Bildschirmmenue
- || USB 2.0 Anschluss-Port für den Datenaustausch und Softwareupdates
- || EPG - Elektronischer Programmführer mit Multitimer-Funktion bis zu 18 Ereignissen
- || Automatischer Programmsuchlauf, alle Kanäle ASTRA, Eutelsat, Türksat ab Werk vorprogrammiert
- || Kanallistenbearbeitung, Favoritenliste, Kindersicherung
- || Bildschirmformat 4:3, 16:9 mit Pan Scan, Letterbox
- || TV-Modulator
- || 2 x Scart-Anschluß, Dolby Digital Ausgang S/PDIF, Audio/Video 3x RCA, RS 232, S-VHS Buchse, USB 2.0 Port
- || Separater Netzschalter für die vollständige Abschaltung des Receivers
- || Unicable Technology Ready

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
5700 1346	SDR 610 PVR	Digitaler-SAT-Receiver mit Festplatte und 2 Common Interface-Slots

DVB-S Satelliten-Receiver SDR 610 PVR



Type	SDR 610 PVR
Empfangssystem	DVB-S
SAT-IF Eingänge / Eingangsfrequenz	2 / 950 - 2150 MHz
Demodulation	QPSK
Symbolrate	2-45 MSps (SCPC/MCPC)
FEC-Mode Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
HF-Modulator	K 21 - K 69
Video-Decodierung / Datenrate	MPEG-2 / 1,5 - 15 Mbit/s
Audio-Decodierung	MPEG 1/2, Layer 1/2
Sampling-Rate	32 / 44,1 / 48 kHz
Steuersignale	DiSEqC 1.0/1.2/USALS, Unicable
Speicherkapazität Festplatte	250 GB (höhere Speicherkapazitäten a.A.)
Common Interface (CI) Slots	2
Display-Anzeige	VFD, alphanumerisch
Programm-Speicherplätze	6000
Mehrsprachiges Bildschirmmenue / EPG	■ / ■
Formatumschaltung	16:9 und 4:3 / Pan Scan, Letterbox
Mehrfach Timer-Funktion	18 Ereignisse
Software-Update	über USB 2.0 und RS-232 Schnittstelle
Kindersicherung	■
Scart-Anschlüsse	2 (YUV über Scart schaltbar)
S-Video Ausgang	■
USB 2.0 Anschluss-Port	■
RS-232 Schnittstelle	■
Optischer Ausgang für Dolby Digital Datenstrom	S/PDIF
Audio- L/R / Video-Ausgang	2 / 1 (Cinch)
Spannungsversorgung	90 - 240 V
Leistungsaufnahme Betrieb/Stand-by	60 / 13 W
Netzschalter	■
Abmaße B x H x T	360 x 60 x 280 mm
Gewicht	3,2

Deutschland

DCT DELTA GmbH
 Bodanrückstraße 1
 D-78351 Bodman
 Tel. +49 7773 929258
 Fax +49 7773 929259
 info@dct-delta.de
 www.dct-delta.de

Österreich

Delta Solution Multimedia GmbH
 Alemannenstrasse 49
 A-6830 Rankweil
 Tel. +43 5522 434300
 Fax +43 5522 4343010
 office@delta-s.eu
 www.delta-s.eu

Schweiz

DCT Delta Swiss AG
 Industriezone Schächenwald
 CH-6460 Altdorf
 Tel. +41 4161 91400
 Fax +41 4161 91439
 info@delta-swiss.ch

Technische Änderungen vorbehalten.